


Accessori



X1-Matebox G2

Eliminiamo il lavoro di cablaggio complicato disponendo tutti i cavi all'interno della Matebox. Tutto ciò che devi fare è semplicemente collegare i cavi, già ordinati nella Matebox. Questo aiuta a risparmiare tempo e denaro.

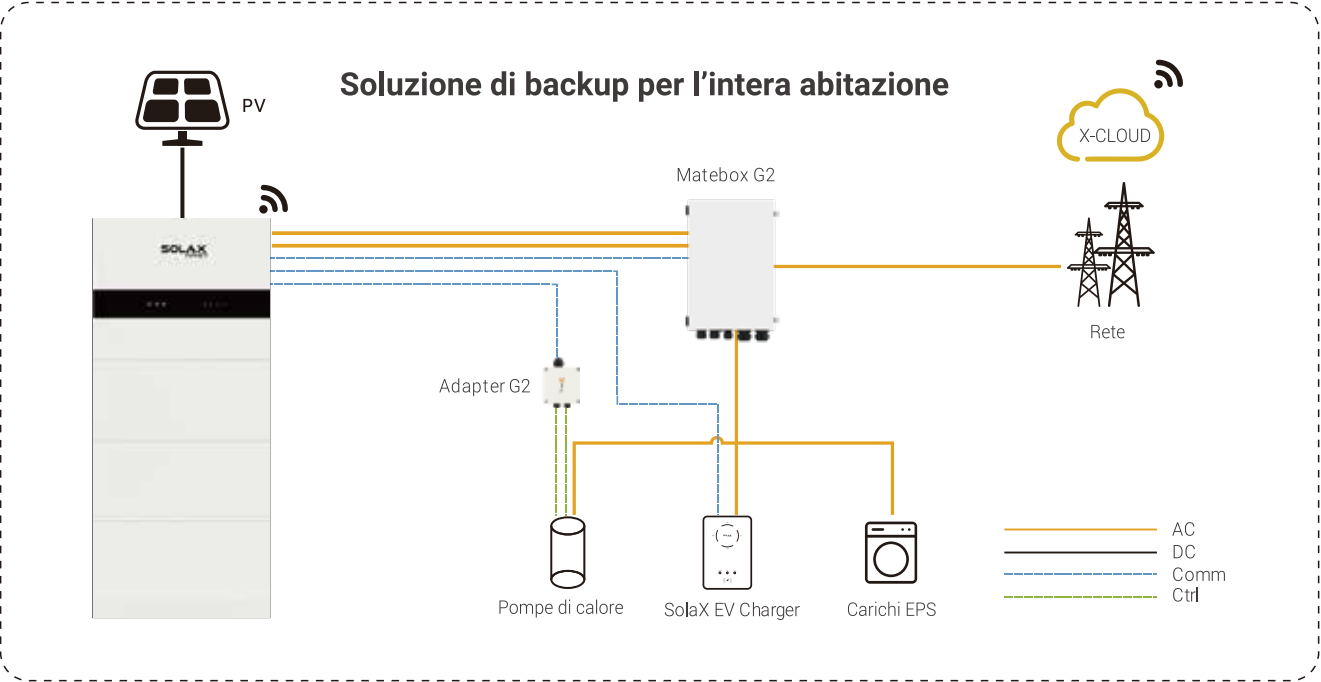

*V1.2. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 650.00053.00

X1-Matebox G2	
ON-GRID (INVERTER)	
Tensione e frequenza nominale	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Potenza apparente max. in ingresso / uscita on-grid	8000 VA
Corrente massima on-grid	36.4 A
OFF-GRID (INVERTER)	
Tensione e frequenza nominale	230 Vac, 50 / 60 Hz
Potenza massima	8000 VA
Corrente nominale	36.4 A
GRID (UTILITY)	
Tensione e frequenza nominale della rete	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Corrente massima in ingresso	63 A (100 A for England)
CARICO	
Tensione e frequenza nominale	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Corrente massima	63 A (100 A for England)
LIMITI AMBIENTALI	
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	Classe I
Intervallo di temperatura operativa	-25 ~ 60°C (Riduzione delle prestazioni sopra i 45°C)
Temperatura storage	-40 ~ 70°C
Umidità relativa	0 ~ 100% RH (Condensante)
Altitudine	< 3000 m
Categoria di sovratensione	III (AC)
OTHER	
Raffreddamento	Naturale
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni	549 × 360 × 192 mm
Peso netto	11 kg